Паспорт

Купольная IP-видеокамера

LTV-1CND21-F28



* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.


Сведения и технические данные модели LTV-1CND21-F28:

Видео			
Матрица	1/3.0" CMOS, 2.0 Мп		
Разрешение	2MP (1920×1080)		
Электронный затвор	1 с – 1/100 000 с		
Основной поток	2MP (1920x1080), 720P (1280x720), до 30 к/с		
Дополнительный поток	640x360, 2CIF (704x288), CIF (352x288), до 30 к/с		
Чувствительность	0.01 лк (цвет, F2.0, АРУ вкл.) 0 лк (ч/б, ИК вкл)		
Кодек	Ultra 265, H.265, H.264		
Поддержка ONVIF	Profile S, Profile T, API, SDK		
Битрейт	128 кбит/с – 6 Мбит/с		
U-Code	Поддерживается		
Соотношение сигнал/шум	>52 дБ		
Поворот изображения	Нормальный/Зеркалирование: по горизонтали, по вертикали, поворот: 180°		
Углы обзора	Диапазон поворота: 3° ~ 360° Диапазон наклона: 0° ~ 75°		
Объектив			
Тип объектива	Встроенный, фиксированный		
Фокусное расстояние	f=2.8 мм (F2.0)		
Углы обзора	**по горизонтали**	**по вертикали**	**по диагонали**
	99.5°	56.5°	114.4°
Аудио			
Вход / выход	1x встроенный микрофон		
Кодек	G.711a, G.711.u		
Частота дискретизации	8 кГц		
Двусторонняя связь	-		
Шумоподавление	Да		
Битрейт	64 кбит/с		
Функции			
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр		
ИК-подсветка	Встроенная (до 30 м, Smart IR)		
Управление ИК-подсветкой	Авто/вручную		

Длина волны	850 нм
Компенсация засветки	HLC, BLC, DWDR
Баланс белого	Авто, предустановки
Улучшение изображения	Цифровой антитуман, ROI
Система шумоподавления	2D/3D DNR
Маскирование	До 4 зон
Интеллектуальные	Обнаружение человеческой фигуры, детектор движения Аудиодетектор
Хранение данных	-
Экранное меню	До 4
Функция «холодный старт»	-
Обогреватель	-
Кнопка сброса	-
Аналоговый видеовыход	-
Коридорный режим	-
Дополнительные интерфейсы	
Тревожные входы/выходы	-
Последовательный порт	-
Сеть	
Интерфейс	10/100 Мбит/с Base-TX Ethernet (1x RJ-45)
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, QoS
Количество подключений	До 32 пользователей (2 типа пользователя: администратор, пользователь)
Безопасность	Защита паролем, сложный пароль, экспорт журнала операций, базовая и дайджест авторизация для RTSP, дайджест авторизация для HTTP, WSSE и дайджест авторизация для ONVIF. Фильтр IP-адресов, водяные знаки, правила доступа, защита ARP, авторизация пользователей, RTSP аутентификация, HTTP аутентификация.
Браузер	Требуется: Chrome 57 или выше, Firefox 58 или выше, Edge 16 или выше
Физические параметры	
Питание	12В (DC) (±25 %), PoE (IEEE802.3af); ≤3.9 Вт
Исполнение	Уличное

Материал	Метал, пластик
Класс защиты	IP67, IK10, грозозащита 4 кВ
Рабочая температура	-30 °C…+60 °C
Рабочая влажность	≤95 %
Размеры	Ø111 x 82.5 мм
Вес	0,35 кг
Комплектация	1 x камера, 1 x паспорт

* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

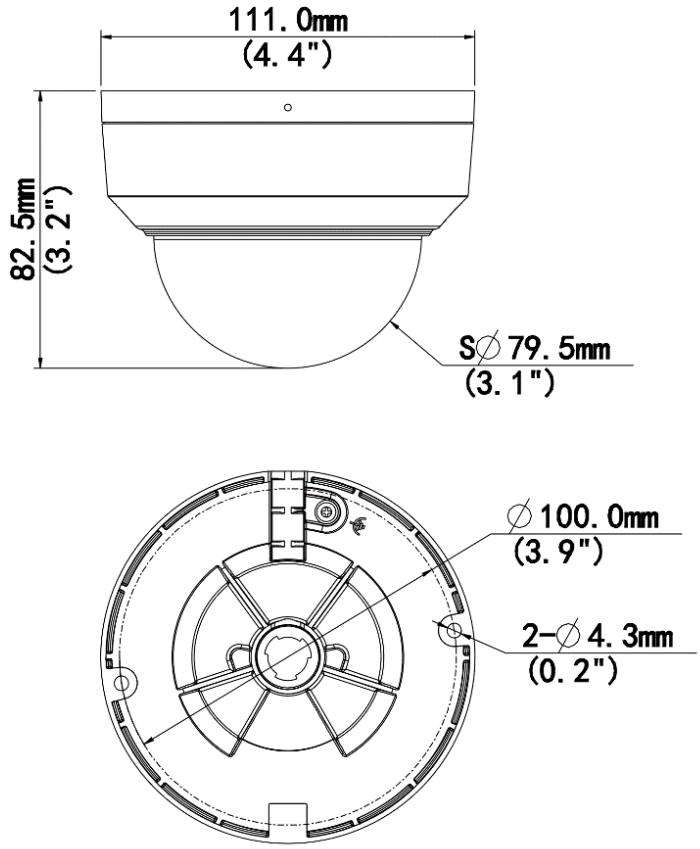

Сведения об утилизации

Видеокамера не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Транспортировка и хранение

Видеокамеры в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеокамерами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств. Хранение видеокамеры в упаковке должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня продажи устройства.